



Jakość

Najnowsza technologia, najlepsze materiały i kontrola produkcji na każdym etapie oraz własne laboratoria badawcze są gwarancją najwyższej jakości.



Serwis

Profesjonalny i szybki serwis to wizytówka firmy Drutex, która od lat wyznacza trendy w przed i posprzedażowej obsłudze Klienta.



Bezpieczeństwo

Drzwi wyposażone są w niezawodne okucia i zamki, które wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowania.



Smart Home

Inteligentne sterowanie drzwiami, oknami, roletami, żaluzjami fasadowymi, moskitierami, bramami, furtkami oraz oświetleniem za pomocą smartfona.




ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.




PARTNER HANDLOWY

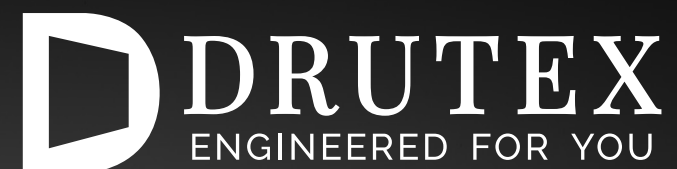

SUPPORTING INTER



OFFICIAL PARTNER


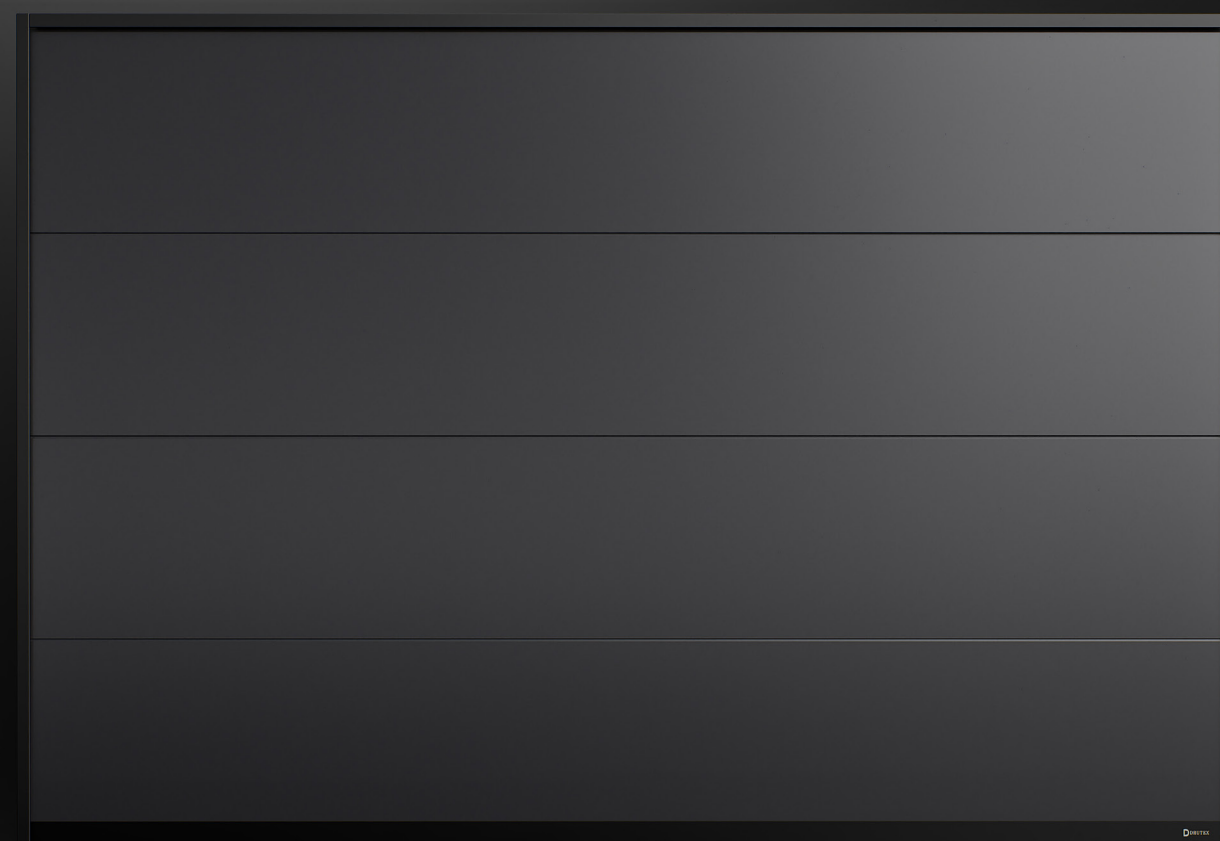


D-GATE

BRAMY SEGMENTOWE

D-GATE BRAMY SEGMENTOWE

Bramy garażowe segmentowe D-GATE dzięki zaawansowanej technologii oraz zastosowanym wysokiej jakości komponentom sprawdzą się w każdym klimacie. Nowoczesny design w połączeniu z szeroką gamą kolorów pozwala na dopasowanie do każdej architektury obiektu.

	D-GATE T / TENSION / ze sprężynami naciagowymi	D-GATE U / UP / ze sprężynami skrętnymi przód	D-GATE B / BEHIND / ze sprężynami skrętnymi tył
			
Maksymalna waga	130kg	250kg	250kg
Maksymalna szerokość	4000 mm	6000 mm	6000 mm
Maksymalna wysokość	2500 mm	3000 mm	3000 mm
Minimalne wymiary nadproża	90/120 mm	200/200 mm	90/120 mm
Mechanizm sprężyny	sprężyny naciągowe	sprężyny skrętne umiejscowione w przedniej części bramy	sprężyny skrętne umiejscowione w tylnej części bramy

BRAMY SEGMENTOWE


D-GATE

- Bezpieczeństwo - solidna i trwała konstrukcja,
- Panele bramy z funkcją FS (Finger Safe), zapobiegającą przykleśczeniu palców)
- Wysoka izolacja termiczna
- Szybki i łatwy montaż (30-45 min) w technologii OneTool (montaż za pomocą jednego narzędzia)
- Sprężyny fabrycznie przygotowane do pracy (nakręcone lub naciągnięte)
- Automatyka - do wyboru silniki renomowanych producentów: Somfy, Beninca, Sommer, Came
- Osprzęt spersonalizowany wg wymagań klienta
- Produkt na wymiar
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia
- Dostępne grubości panelu: 40 mm i 60 mm
- Kolorystyka - lakierowane wg palety RAL
- Struktura paneli: gładka lub Woodgrain bez przetłoczeń lub z przetłoczeniami
- Możliwość wykonania przeszkleń: ramka PVC lub INOX (szyba akrylowa)
- Ościeżnice/prowadnice bramy dostępne w trzech kolorach – ocynk/ocynk, czarny/czarny oraz czarny/biały




D-GATE T

D-GATE T ze sprężyną naciągową to rozwiązanie, które łączy prostotę konstrukcji z wysoką funkcjonalnością i niezawodnością. Sprężyna naciągowa, umieszczona pionowo w ościeżnicy, zapewnia równomierne rozłożenie sił, co umożliwia płynne, ciche i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie bramy. To doskonały wybór dla osób poszukujących wytrzymałych, bezpiecznych i ekonomicznych rozwiązań do swojego garażu.

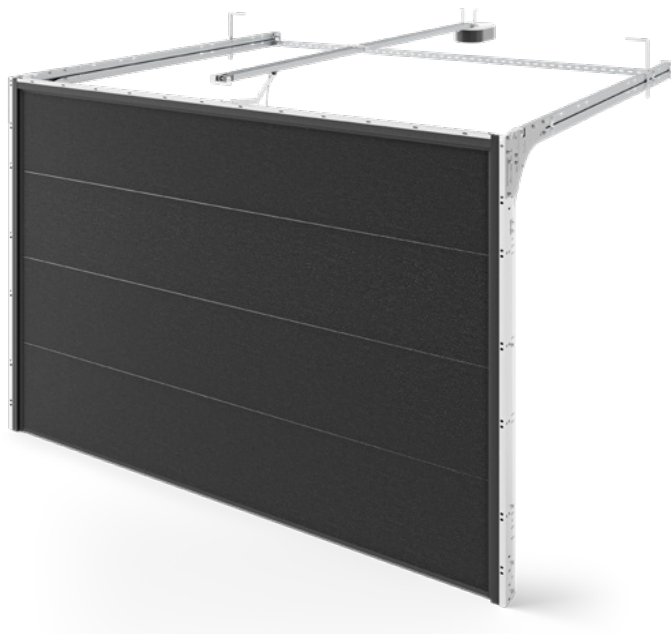


D-GATE U

D-GATE U charakteryzują się sprężyną skrętną zamontowaną z przodu w nadprożu, dzięki temu zapewniają niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania bramy. Trwała i solidna konstrukcja umożliwia zamontowanie paneli o wadze do 250kg. Bogactwo kolorów i struktur paneli bramy pozwala na dopasowanie jej do każdego stylu architektonicznego obiektu.

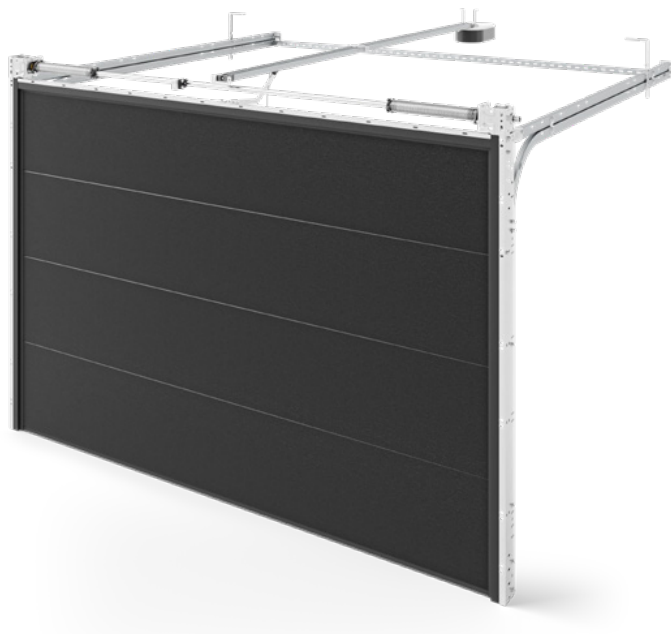

D-GATE B

D-GATE B to niezawodne bramy garażowe segmentowe ze sprężyną skrętną tylną to nowoczesne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę. Wykorzystanie sprężyny skrętnej tylnej w konstrukcji bramy zapewnia jej płynne i ciche otwieranie oraz zamykanie, co zwiększa komfort codziennego użytkowania. Brama garażowe segmentowe D-GATE T doskonale sprawdzą się w nowoczesnym oraz klasycznym budownictwie.

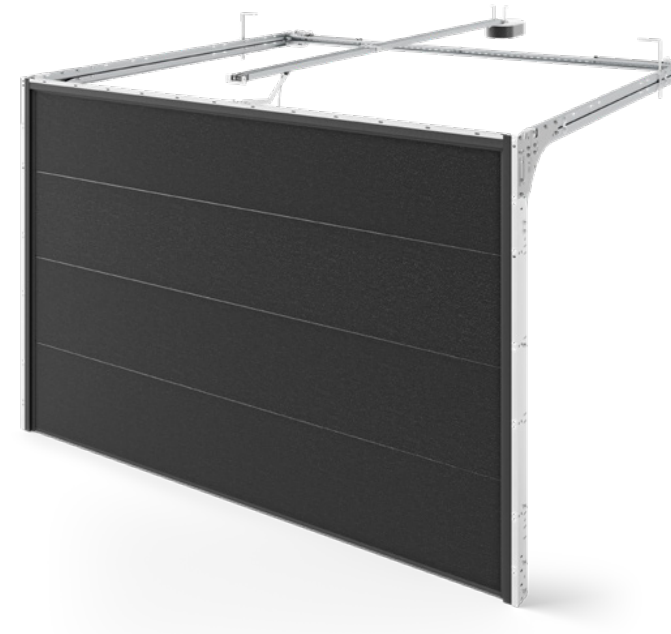

WYKONANIA I APLIKACJE OZDOBNE

Duży wybór szyb zespolonych z nakładką inox oraz akrylowych w ramach wykonanych z PVC.





ramka INOX, szyba akrylowa



ramka PVC, szyba akrylowa

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



WZORY PRZETŁOCZEŃ I STRUKTURY PANELI



Woodgrain

Deep Mat

Gładki



L - przetłoczenie niskie



V - przetłoczenie wysokie



F - bez przetłoczeń wysokie

PALETA KOLORÓW

Deep Mat

7016

9005

7039

Polyester

9005


9016

Polygrain

7016

7039


Lakierowanie
wg palety RAL



AKCESORIA DO AUTOMATYKI BRAM



Somfy



Came Home



Beninca



Sommer Base+



Klawiatura



Smooove io



Uniwersalny odbiornik
radiowy



Centrala TaHoma ®

Działająca w technologii io klawiatura ścienna pozwala na kontrolowanie dwóch urządzeń lub ich grup. Urządzenie działa na baterie i nie potrzebuje zasilania.

Nadajnik ścienny działający w technologii io. Zasilany bateryjnie. Pozwala na zdalną kontrolę pracy bramy.

Uniwersalny odbiornik radiowy współpracujący z TaHoma ® Switch.

Centrala do zarządzania wieloma urządzeniami.



Lampa sygnalizacyjna



Bateria awaryjnego
zasilania



Nadajnik ścienny io



Fotokomórki

Lampy sygnalizacyjne informujące o otwieraniu i zamykaniu bramy zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo użytkowników.

Bateria pozwala na pracę napędu podczas braku zasilania 5-10 cykli pracy w ciągu 24h.

Zasilany bateryjnie radiowy nadajnik io. Pozwala na kontrolę do 3 urządzeń lub ich grup z odległości do 30 m.

Fotokomórki tworzą niewidzialną barierę za pomocą wiązki światła podczerwonego, a jeśli wiązka ta zostanie przerwana, fotokomórki natychmiast zatrzymują ruch bramę w kierunku zamykania.